


## Camper Radio/ Sound Module BPA 3022 M

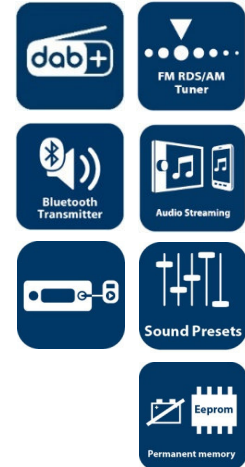

Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.

**Verkaufsstart**  
Sommer 2022

**Bestellnummer /  
EAN-Nummer**

2 010 021 000 000 /  
4 260499 852856

- **Digitales Audiomodul für den Einbau in Wohnwagen, Camper u.a.**
- DAB/ DAB+ Tuner
- RDS- FM/ AM- High Grade Tuner
- Front USB für die Wiedergabe von Medien-Dateien wie z.B. MP3, WMA, FLAC oder WAV incl. Titelanzeige
- **Multizone Funktion (Zone 1 + Zone 2 mit getrennter Wiedergabelautstärkeregelung der gleichen Audioquelle + BT Transmitter m. ext. Lautstärkeregelung)**
- **Bluetooth Audio Streaming (Audiostreaming vom Mobiltelefon mit Wiedergabe über die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher)**
- **Bluetooth Audio Transmitter (Audiostreaming einer beliebigen Audioquelle des Gerätes an externe BT-Lautsprecher)**
- 2x AUX- In (Vorne + Hinten)
- Kopfhöreranschluss
- HDMI Pass Trough (Front HDMI wird auf rückseitig verbundenem HDMI für fest installierte Geräte wie TV ausgegeben)
- Subwooferausgang, Vorverstärkerausgänge Zone 1 + Zone 2
- 4x 40 Watt
- 12 Volt Versorgungsspannung

# Camper Radio/ Sound Module

## BPA 3022 M

2/6

### RADIO ANALOG / DIGITAL

Tuner-Typ	High-Grade Blaupunkt Tuner
Frequenzbänder	FM, AM, DAB/ DAB+
Stationspeicher Anzahl	12x UKW, 6x AM, 12x DAB
Senderanzeige (PS)	Ja
Anzeige ENSEMBLE/ SERVICE	Ja/ Ja
RDS Uhrzeit (CT)	Ja
Ensemble/ Servicewechsel	Ja/ ja


### MEDIAPLAYER

AUX Vorderseite / Rückseite	Ja (3,5 mm Klinke)/ Ja (RCA)
USB Vorderseite	Ja (Typ A)
Wiedergabeformate	MP3, MP2, WMA, FLAC, WAV, APE
Anzeigeoptionen	ID3V2
Zufallswiedergabe Ordner/ Medium	Ja/ Ja
Wiederholung Titel/ Ordner/ Alle	Ja/ Ja/ Ja

### BLUETOOTH\*

Audiostreaming	Ja
Audiostreaming ID3 Titelanzeige	Ja
Schnelles Koppeln ohne PIN	Ja
Automatische Wiederverbindung	Ja
Audioübertragung an ext. BT- Box	Ja
Anzahl gleichzeitig verb. Geräte	max. 1
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP
Audio Codecs	AAC, SBC

\* Funktion/ Kompatibilität hängt vom verwendeten Endgerät ab

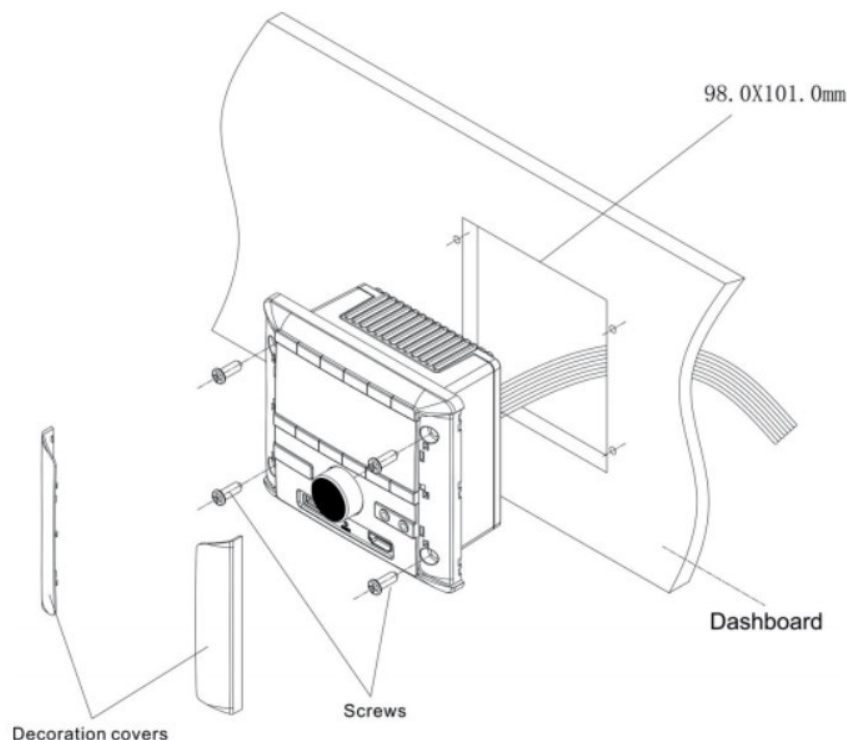

# Camper Radio/ Sound Module

## BPA 3022 M

3/6

### SOUND

Sound Presets	ja
Lautsprecherausgänge (Kanäle)	2x 2
Max. Leistung	4 x 40 Watt
Sub-Out	1 (RCA, Summsignal Zone 1 + Zone 2)

### ALLGEMEIN

Display	LCD, negativ, Weitwinkel, Alphanumerisch/ Symbole
Tag/ Nacht- Modus	Ja (manuell)
Uhrzeitanzeige	Ja
HMI Sprachen	Englisch
Antenneneingänge	FM DIN/ ISO, DAB SMB (mit 12 V Phantomspeisung)
Fernbedienbar	Ja (IR- Sensor integriert)
Bedienteiltyp	Fix- Panel
Farbe Panel/ Dekor-Ring	Schwarz/ Schwarz
Software Update	via USB
Permanent Memory	Ja (Einstellungen & Presets)
Gewicht	ca. 0,6 kg
Abmessungen	115mm x 60mm x 130mm (B x T x H)
Betriebsspannung	ca. 10.5 – 14.4 V
Stromverbrauch	in Betrieb: < 10A, 10 Sek. Nach ACC Abschaltung: < 3.5 mA (wenn IR- Funktion aus)

### LIEFERUMFANG:

DAB-Scheibenantenne	Optionales Zubehör (z.B. 2 006 021 000 000)
IR-Fernbedienung	Ja

